

Technische info F-serie

Basisinfo

KSFF76x1600-R KSFF76x1300-R KSFF76x1000-R KSFF76x800-R

Nominale lengte (mm)

1600 1300 1000 800

Schachtdiameter (mm)

76,10 76,10 76,10 76,10

Gewicht (kg)

12,00 7,50 6,00 4,50


Artikelnummer

25478 25477 25476 25475

Productinformatie

- Flens: staal S355
- Indraaispiraal doorlopend gelast
- Oppervlaktebedekking: thermisch verzinkt DIN EN ISO 1461

Toepassing

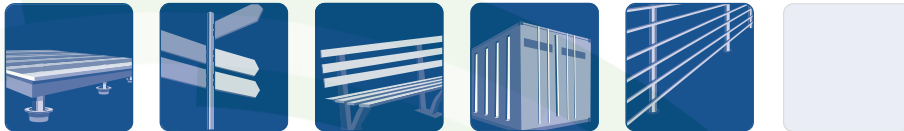

Toebehoren



Profieldrager Easy steeksysteem-R
Art.nr. 28005



Profieldrager vlak-R
Art.nr. 28006



Profieldrager M24-R
Art.nr. 28007



Profieldrager instelbaar - R
Art.nr. 28010



Profieldrager Vario PS 150-R
Art.nr. 28019





KSFF F 76x1600-R




Technische gegevens


	KSFF76x1600-R	KSFF76x1300-R	KSFF76x1000-R	KSFF76x800-R
a	Lengte (mm) (± 25 mm)			
	1575	1275	1045	815
b	Buitendiameter schacht (mm)			
	76,10	76,10	76,10	76,10
c	Binnendiameter (mm)			
	68,00	68,00	68,00	68,00
d	Diameter t.b.v. indraainokken (mm)			
	6 x \emptyset 11	6 x \emptyset 11	6 x \emptyset 11	6 x \emptyset 11
e	H.o.H.diameter t.b.v. indraainokken mm)			
	116	116	116	116
f	Flenslengte (mm)			
	189	189	189	189
g	Flensdikte (mm)			
	5	5	5	5
h	Flensbreedte (mm)			
	140	140	140	140
i	H.o.H. sleufgaten (mm)			
	100	100	100	100
j	Lengte sleufgat (mm)			
	49	49	49	49
k	Diameter sleufgat (mm)			
	11	11	11	11

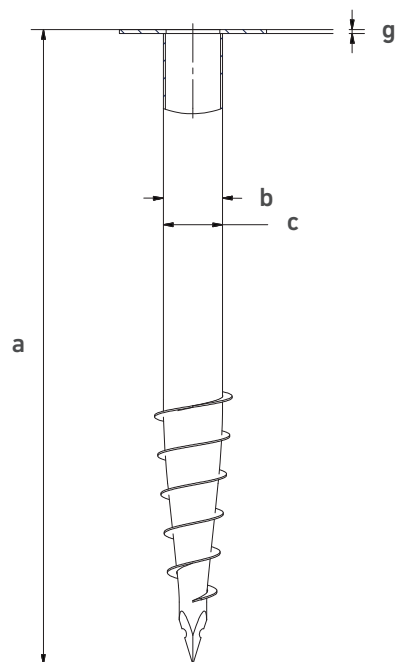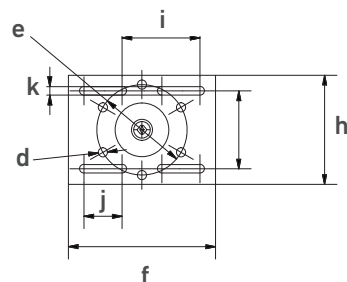


Profieldrager:




Vlak-R




M24-R



Easy steekstelsysteem-R



Instelbaar-R



Vario PS 150-R