


Technische info V 89x5-serie - statisch gerekend

Basisinfo

KSF V 89x5x 2000-PT	KSF V 89x5x 1500 -PT	KSF V 89x5x 1500-EH	KSF V 89x5x 1500-ET	KSF V 89x5x 1500-E	KSF V 89x5x 860-E	KSF V 89x5- M24
Nominale lengte (mm)						
2000	1500	1500	1500	1500	860	300
Schachtdiameter (mm)						
89	89	89	89	89	89	89
Gewicht (kg)						
23	18	12	10	10	5	4
Buismateriaal						
S 235	S 235	S 235	S 235	S 235	S 235	S 235
Artikelnummer						
25631	25630	25632	25633	25634	25635	25673

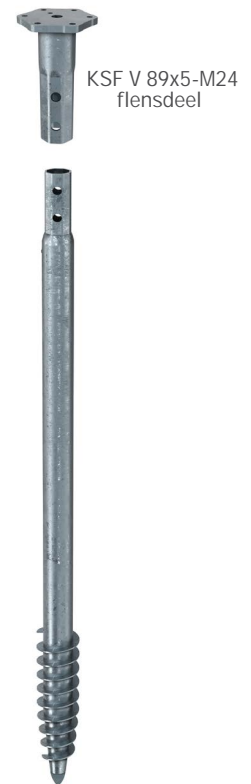

PRODUKTINFORMATIE

- Materiaal flens: S 355
- Indraaispiraal doorlopend gelast
- Zinklaagdikte: gemiddeld 100 µm
DIN EN ISO 1461
- Extra harde Hardox boorpunt
- 5 mm dikke indraaispiraal
(hoge lastopname)

Toebehoren



Set bevestigingsartikelen
4-delig - art.nr. 25637



KSF V 89x5x1500-EH
schotelverlengdeel



KSF V 89x5x1500-ET
spiraalverlengdeel



KSF V 89x5x1500-E
buisverlengdeel



KSF V 89x5x860-E
buisverlengdeel kort

KSF V 89x5x1500-PT
KSF V 89x5x2000-PT
basisdeel

Wij kunnen u uitvoerig over dit type schroeffundament informeren qua statica, corrosiebestendigheid, brede toepasbaarheid alsmede de levering en montage ervan door ons montageteam.



Technische gegevens

	KSF V 89x5x 2000-PT	KSF V 89x5x 1500-PT	KSV F 89x5x 1500-EH	KSF V 89x5x 1500-ET	KSF V 89x5x 1500-E	KSF V 89x5x 860-E	KSF V 89x5- M24
a	Nominale lengte PT (mm)						
	2000	1500	1500	1500	1500	860	300
b	Buitendiameter (mm)						
	89	89	89	89	89	89	89
c	Binnendiameter (mm)						
	79	79	79	79	79	79	79
d	H.o.h diameter t.b.v. indraainokken (mm)						
	-	-	-	-	-	-	150
e	Schroefdraad						
	-	-	-	-	-	-	M24
f	Diameter t.b.v. indraainokken (mm)						
	-	-	-	-	-	-	6 x Ø 14
g	Sleutelwijdte flens (mm)						
	-	-	-	-	-	-	166
h	Buitendiameter flens (mm)						
	-	-	-	-	-	-	182
i	Flensdikte (mm)						
	-	-	-	-	-	-	15
j	Hoogte achtkant (mm)						
	180	180	180	180	180	180	180
k	Lengte indraaispiraal (mm)						
	450	450	-	250	-	-	-
l	Spoed van de indraaispiraal (mm)						
	50	50	50	50	-	-	-

